

RAGP 750 L

Technical Data Sheet

Materiálový list

TYPE, MARK / typ, označenie

Synthetic heatresistance fabric AGP 750 L

syntetická žiaruvzdorná textília R AGP 750 L

WEIGHT base cloth váha, základná textília	appr. / cca. 750 [g/m ²]
WEIGHT Aluminised váha, textília s pohlinikovaním	-
WIDTH / šírka	1 020 [mm]
COMPOSITION / zloženie	19%PBI / 29% Para-Aramid / 52% Glass (136 tex as core) 19%PBI / 29% Para-Aramid / 52% Sklenné vlákno (136 tex v jadre)

CONSTRUCTION / konštrukcia	
WARP / osnova	260 tex x 2
WEFT / útok	260 tex x 2
YARN NUMBER WARP počet vlákien v osnove	82 / 10 cm
YARN NUMBER WEFT počet vlákien - útkový smer	38 / 10 cm
THICKNESS hrúbka	appr. /cca 2,2 [mm]
WEAVE / väzba tkaniny	Plain / plátnová priama väzba
ROLL LENGTH / štandardná dĺžka rolky	50 m

TENSILE STRENGTH (23°C) - NOMINAL / nominálna pevnosť v ťahu (23°C)	
WARP / osnova	2 500 [N / 5cm]
WEFT / útkový smer N/5cm	1 300 [N / 5cm]


REMARKS / poznámky

* TECHNICAL DATA SHEET REFER TO LOOMSTATE CLOTH

* dáta v materiálovom liste sa vzťahujú na čistú textíliu bez ďalších úprav a impregnácie

** POSSIBLE ALUMINISED COATING: TF, PES 6 MY

** alternatívne pohlinikovanie: TF, PES 6 MY

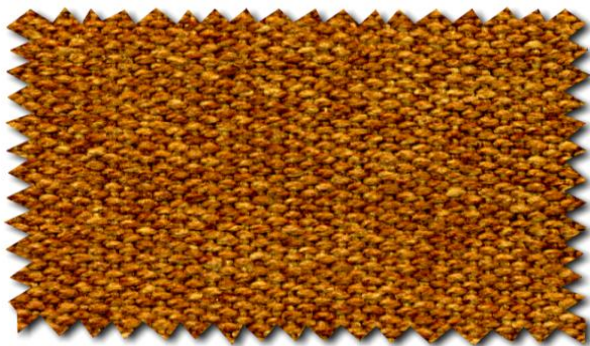

*) Information, details, and data of Technical Data Sheet are according to the best of our knowledge and experience based on production and tests series which can be improve anytime. However, the final application is without any obligation and guaranty - we recommend tests according to your specific conditions.

*) Uvedené informácie a údaje sú poskytnuté na základe našich najlepších vedomostí a skúseností, boli a opakovane môžu byť preverené testovaním, avšak odporúčania pre použitie sú bez záväzkov a záruky. V každom prípade doporučujeme odskúšanie a overenie vhodnosti použitia pre konkrétne aplikácie.